




MAMPOSTERÍA Y CONSTRUCCIÓN

ESTEBAN VILLASANTE SÁNCHEZ

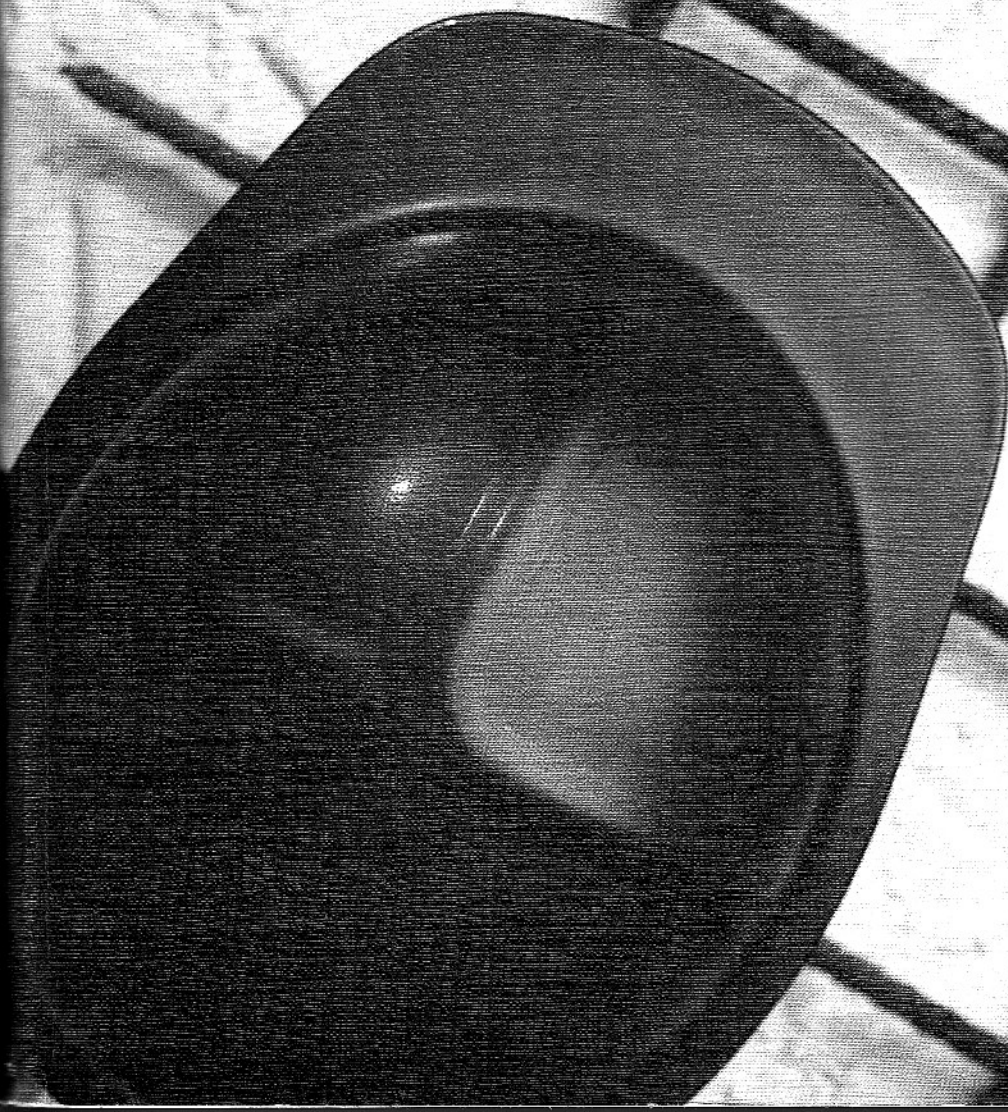

trillas 

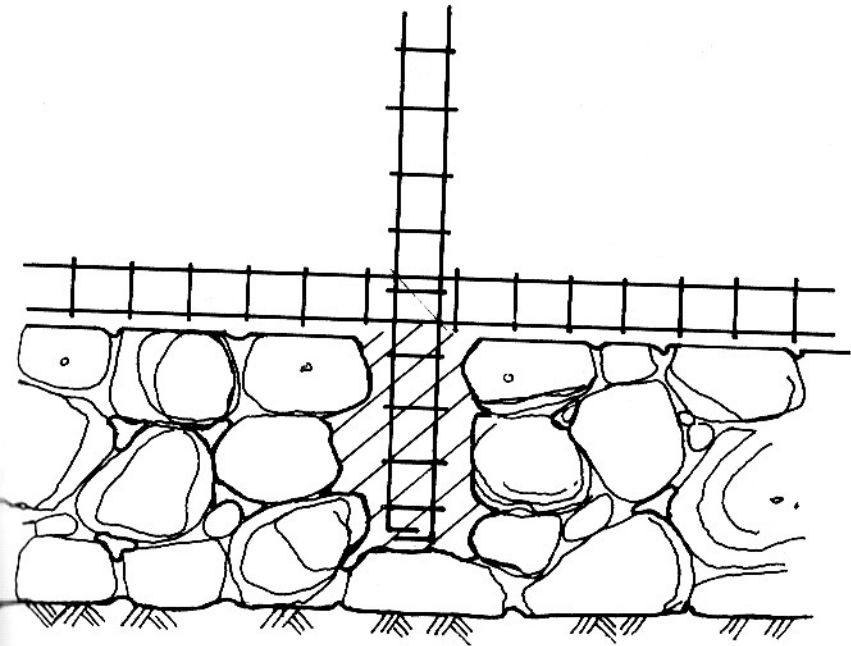

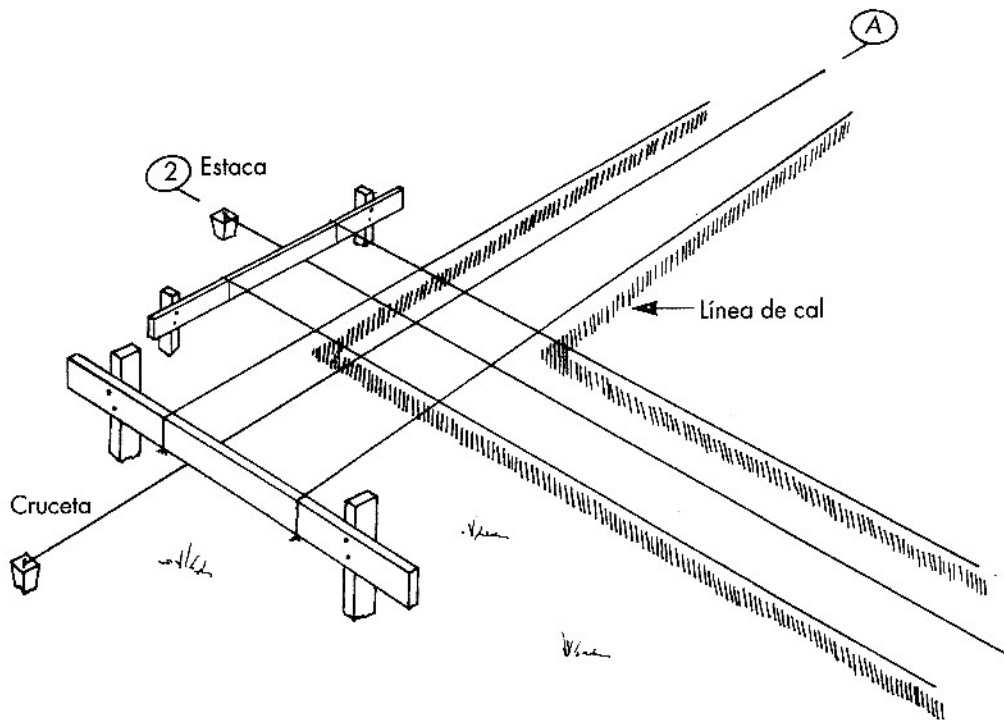



Niveleta

Alternativa de
tensado alambre y
contrapesos

Nivelación

Nivel de manguera

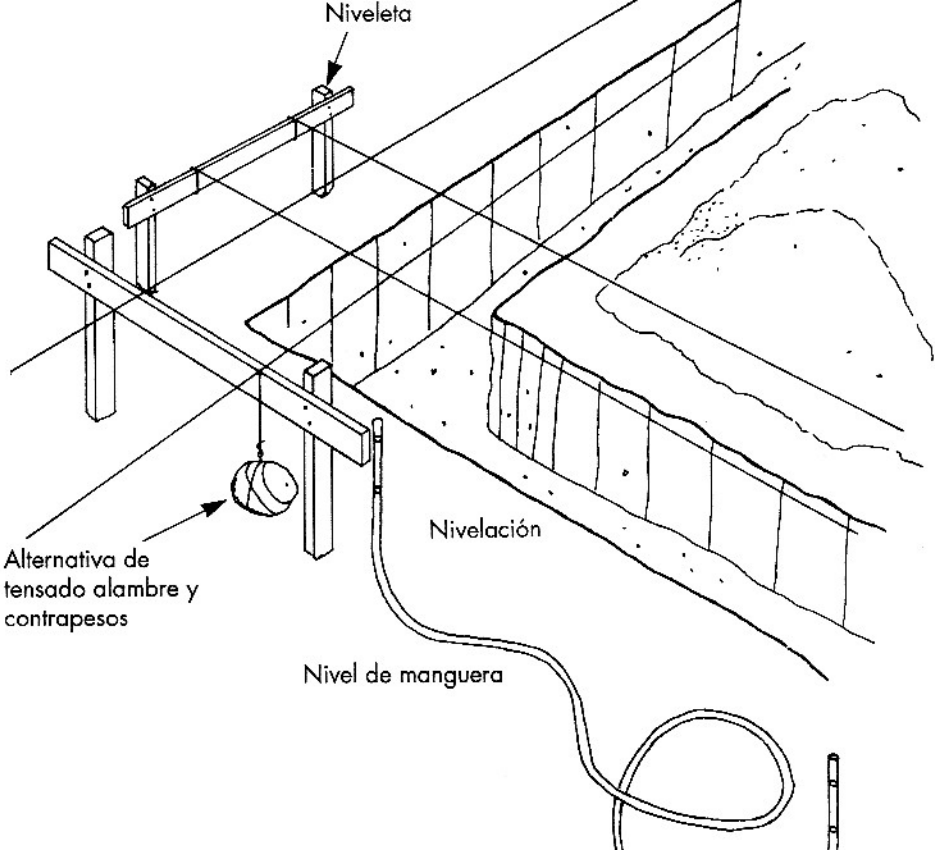

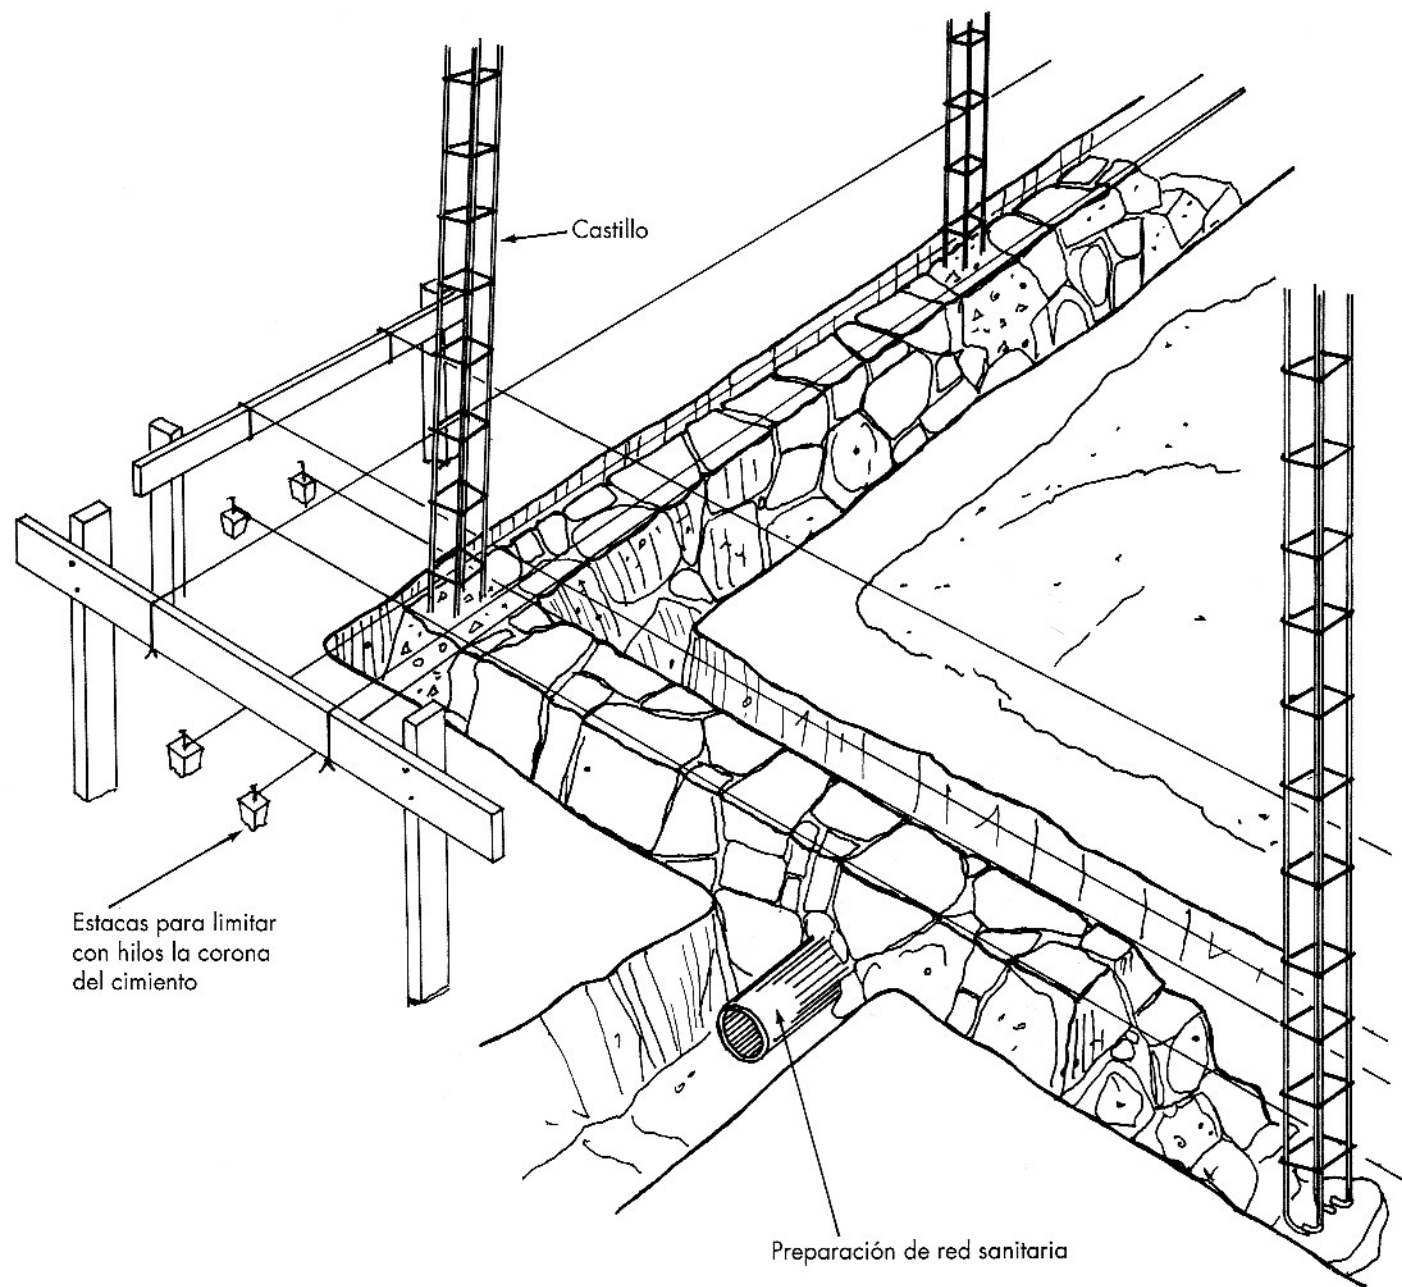

mentos mecánicos que puedan dar de 90° a 95° de compactación.) En los rellenos se evitará el uso de cualquier tipo de arcillas, sobre todo en zonas donde se coloquen firmes de piso (fig. 6.30).

Desplantados los muros sobre las dalas de repartición previamente impermeabilizadas, su verticalidad se regirá por un hilo en el paño elegido y mediante el uso de la plomada se irá verificando.

Dicho hilo estará colocado y servirá de guía cada dos o tres hiladas corriendo sobre dos postes cada uno en el extremo del muro por construir (fig. 6.31).

Figura 6.30

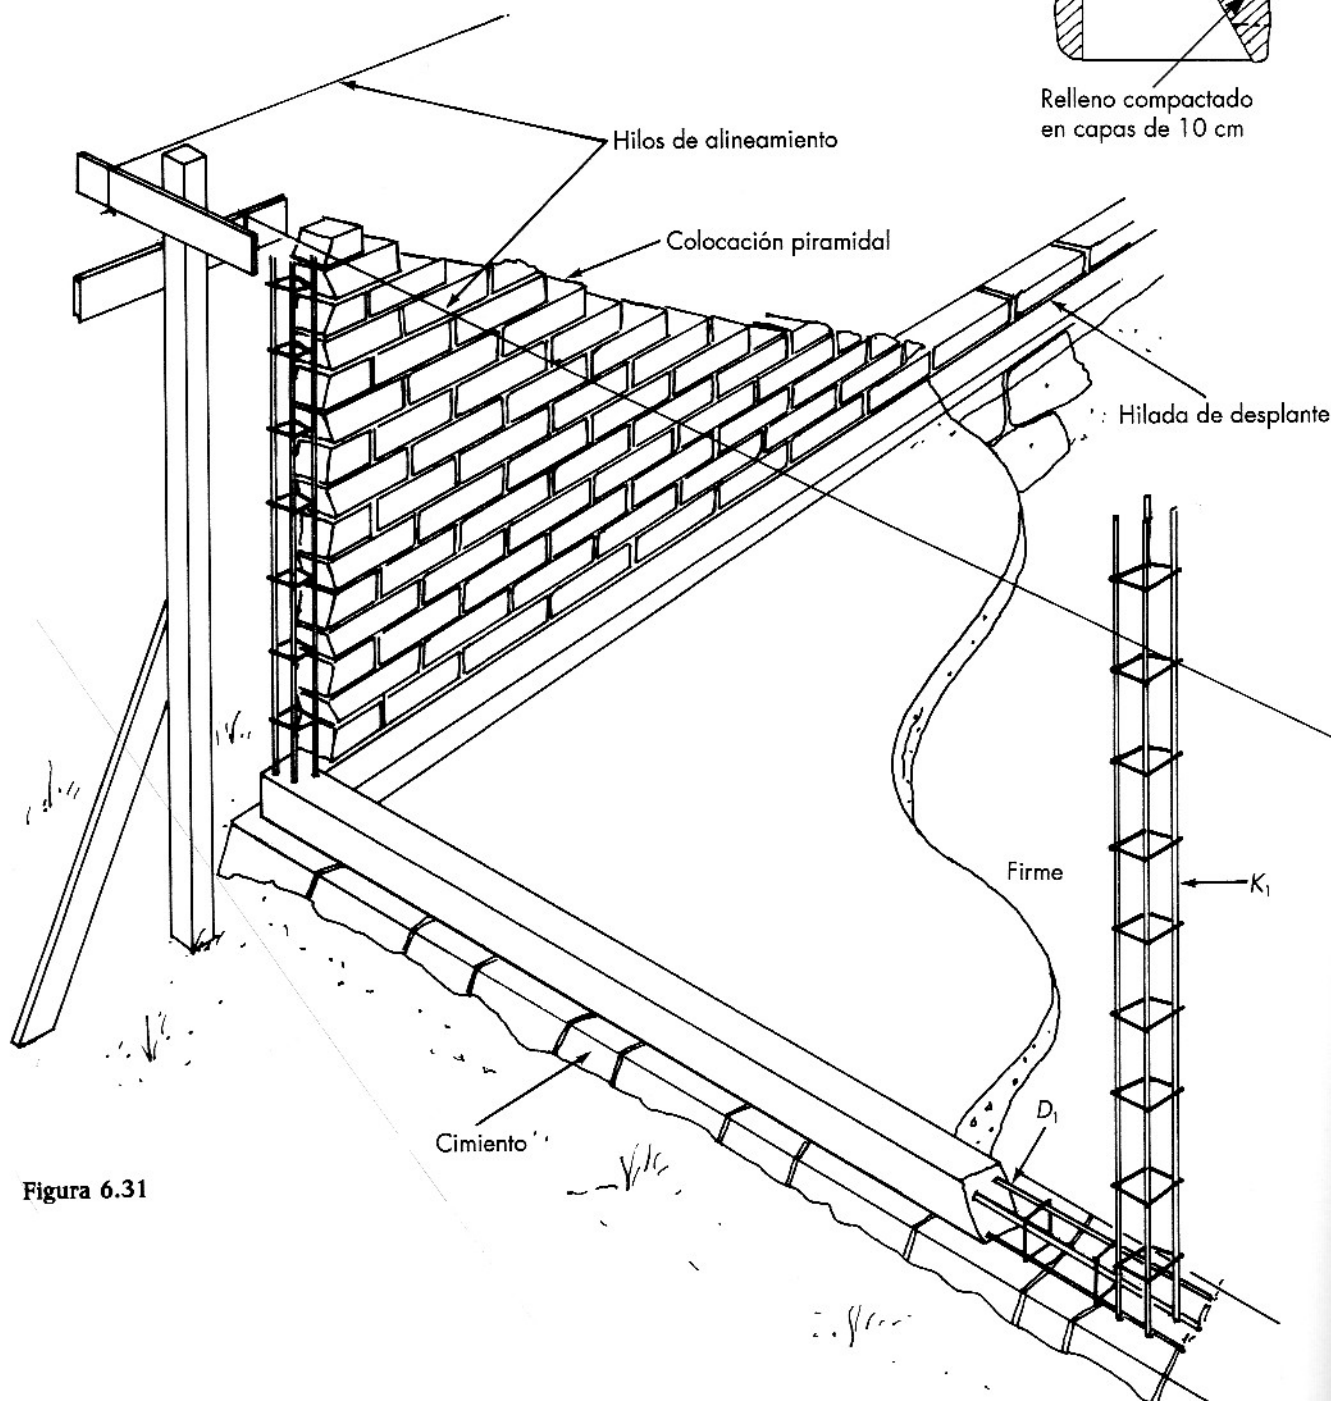
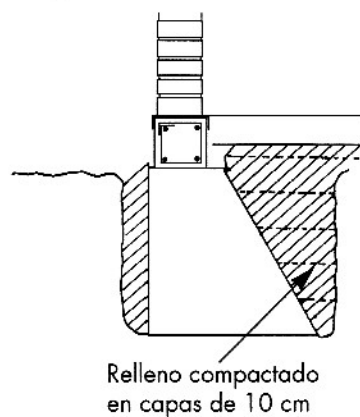


Figura 6.31